

衛生性を重視する環境での使用に最適

# 抗菌カラーアルミ


## 抗菌性にすぐれたプレコート板

### 特長

- 抗菌性にすぐれたプレコート板
- 衛生性を重視する環境での使用に最適

### 製造可能範囲\*1

(mm)		
板厚*2	0.12(0.1)~2.0	
板幅	1,250以下*3	
長さ	板厚0.5未満	コイルおよびシート(長さ4,000まで)
	板厚0.5以上	コイルおよびシート(長さ8,000まで)

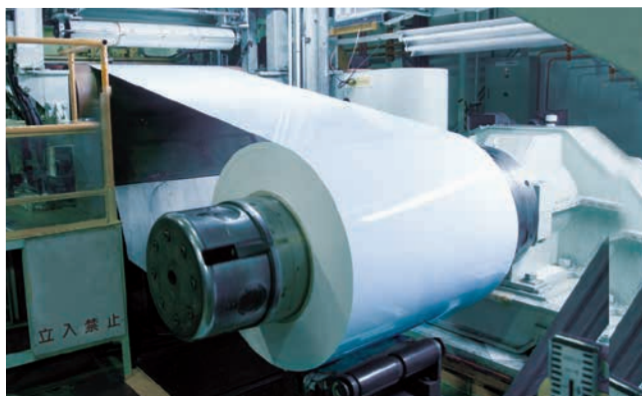

- \*1 製品サイズにつきましては別途お問い合わせ下さい
  - \*2 上下限の板厚につきましては、別途製造可否の確認が必要です
  - \*3 1,250 mm以上は別途ご相談ください
- ※カラーについては対象合金：非熱処理合金(非熱処理合金:1000系、3000系5000系)

### 抗菌性能の比較

	一般カラーアルミ (ポリエステルホワイト)	抗菌カラーアルミ (ABTP02ホワイト)
抗菌性(大腸菌) 24時間	28万個→1,300万個	26万個→10個以下
抗菌性(黄色ブドウ球菌) 24時間	24万個→48万個	24万個→10個以下

\* JIS 抗菌性能規格に適合。塗膜性能は保証値ではありません

### 主な用途

- 保冷車や食品類の輸送コンテナ
- 収納車
- 建築物の内壁など



施設の内装材



鉄道車両の内装材



白物家電

株式会社UACJアルミセンター

製品に関する  
お問い合わせ先

機能材営業部(東日本) TEL 03-5860-8058  
〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING  
機能材営業部(西日本) TEL 06-4807-3120  
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル